


SPARGITORE MODELLO AU

AU è uno spargitore di sabbia, sale e ghiaietto e può essere applicato all'attacco a tre punti dei trattori agricoli. La tramoggia, a forma di benna, in acciaio ad alta resistenza all'usura, è irrobustita da scatole tute e nervature. Il materiale da spargere viene convogliato all'interno dello spargitore azionando il pistone idraulico collegato al terzo punto; lo spargitore ruota e si appoggia a terra. In retromarcia, l'operatore, va contro il cumulo di materiale riempiendo la benna riazionando il pistone idraulico. La regolazione della quantità del materiale da spargere avviene tramite un dispositivo meccanico a leva che agisce sul rullo di spandimento. Sopra il rullo di spandimento è posizionato l'albero frantumatore. Il movimento al rullo di spandimento e all'albero frantumatore è dato da un motore idraulico collegato al circuito idraulico del trattore stesso. La struttura metallica per resistere all'attacco degli agenti atmosferici ed alla corrosione del sale viene sabbiata, zincata e verniciata con smalto epossidico.

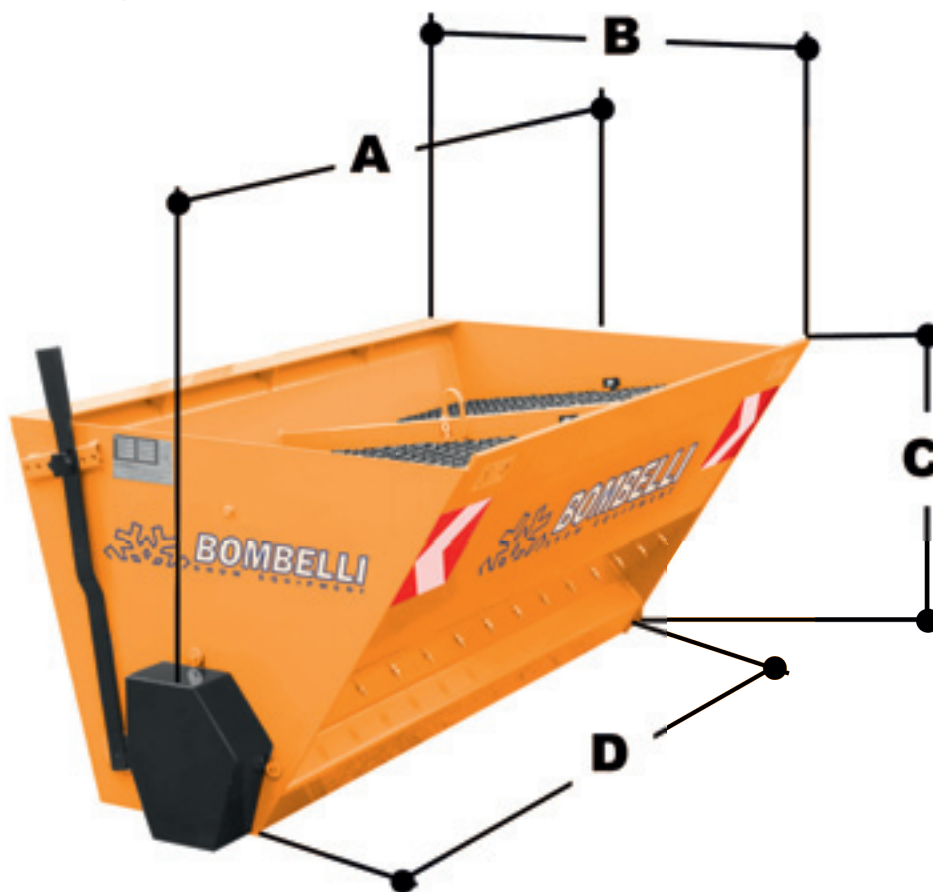

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	AU 160/L	AU 160	AU 200	AU 250
Capacità tramoggia m ³	0,6	1	1,3	1,7
Peso Kg	400	450	450	500
Velocità lavoro Km/h	10÷40	10÷40	10÷40	10÷40
Larghezza A	184 cm	184 cm	224 cm	274 cm
Profondità B	98 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Altezza C	72 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Larghezza spandimento D	160 cm	160 cm	200 cm	250 cm